Dantherm®
CLIMATE SOLUTIONS

CENÍK 2026/2027

Rezidenční rekuperační jednotky











Platný od 01. 09. 2026

Produktová řada

	Model	Aplikace: Byty, apartmány	Aplikace: Vily, domy	Aplikace: Vícegenerační rod. domy	Energetická třída	Minimální teplota okolí v místě instalace jednotky	Entalpický výměník	Vzduchový výkon (m³/h) (nominál**/max při ESP=100Pa)	Certifikát: PHI (Passivhaus certified)	Certifikát: DIBt	Certifikát: SAP Q	Certifikát: EN 13141-7
Nástěnné	**HCV 400 P1**	●	●		A+*	+12°C	volitelný	295/380	●	–	●	●
	HCV 400 E1	●	●		A+*	+12°C	●	225/330	–	–	–	●
	HCV 460 P2	●	●		A+*	+12°C	volitelný	370/460	●	●	●	●
	HCV 460 E1	●	●		A+*	+12°C	●	355/460	●	–	●	●
Do atiky	**RCV 320 P1**		●		A+*	-12°C	volitelný	260/320	●	●	●	●
	RCV 320 E2-CF		●		A+*	-12°C	●	250/310	–	–	–	●
	RCV 480 P1-CF		●	●		-12°C		360/510	–	–	–	●
	RCV 480 E2-CF		●	●		-12°C	●	350/490	–	–	–	●
	RCV 640 P2-CF			●		-12°C		460/640	–	–	–	●
Stropní	**RCC 220 P2**	●	●		A+*	+12°C	-	200/260	–	–	–	●
	HCC 2 P1	●	●		A+*	+12°C	-	200/260	–	–	–	●
	HCC 360 P2	●	●		A	+12°C	-	270/360	–	–	–	●
	HCC 360 E1	●	●		A	+12°C	●	270/360	–	–	–	●

Vzduchový výkon (m³/h) (min - max při ESP=50Pa): 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550

* *A+ vyžaduje snímač kvality ovzduší VOC*

** *nominální vzduchový výkon je přibližná hodnota, určená při cca 80-85% výkonu ventilátorů*

Nástěnné

lakované



HCV 400 P1
rozměr (šxvxh) [mm] / hmotnost
540x1050x549 / 39kg

lakované



HCV 400 E1
rozměr (šxvxh) [mm] / hmotnost
540x1050x549 / 39kg

lakované



HCV 460 P2
rozměr (šxvxh) [mm] / hmotnost
540x1050x549 / 40kg

pozink



HCV 460 E1
rozměr (šxvxh) [mm] / hmotnost
540x1050x549 / 40kg

Standardní vybavení									Volitelné příslušenství													
Levá / pravá konfigurace	Řízení podle skutečné potřeby	Týdenní program	Automatický obtok	Protimrazová ochrana	Ovládací panel	BMS připojení	Snímač vlhkosti RH	Aplikace (WiFi ovládání)	Dálkové ovládání HRC 4	Kabelové ovládání HCP 11	Program PC tool	Rozšiřovací deska HAC 2	Snímač kvality vzduchu VOC	Zabudovaný předehřev	Vodní dohřev	Elektrický dohřev	Čerpadlo kondenzátu	Geotermální výměník	Tlumič hluku	Ovládání klapek (PDC)	Požární ochrana (FPC)
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	●	●	–	●	–	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	●	●	–	●	–	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–			–		–	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–			–		–	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–			–		–	●	●
●	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	●	–	●	●	●	●	–	●	●
●	●	●	●	●	–	●	–	●	●	●	●	●	●	–	●	●	●	●	–	●	●
●	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	●	–	●	●	●	●	–	●	●
●	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	●	–	●	●	●	●	–	●	●

Do atiky

pozink



RCV 320 P1, E2-CF
rozměr (šxvxh) [mm] / hmotnost
600x603x526 / 32kg, 34kg

pozink



RCV 480 (P1, E2)-CF
rozměr (šxvxh) [mm] / hmotnost
790x713x643 / 45kg, 47kg


pozink



RCV 640 P2-CF
rozměr (šxvxh) [mm] / hmotnost
790x713x643 / 43,5kg

Stropní

pozink



RCC 220 P1
rozměr (šxvxh) [mm] / hmotnost
580x200x900 / 17kg

lakované



HCC 2 P2
rozměr (šxvxh) [mm] / hmotnost
600x279x1122 / 34kg

pozink



HCC 360 (P2, E1)
rozměr (šxvxh) [mm] / hmotnost
600x279x1122 / 34kg

Příslušenství

Rekuperační jednotky Dantherm jsou vhodné pro instalaci na stěnu, do stropu, nebo skříňky. Jsou navrženy na splnění požadavků většiny rezidenčních aplikací.

Avšak ne každá aplikace má stejné požadavky, a proto je dostupné množství příslušenství na optimalizaci systému pro jakýkoliv požadavek.

Vzhledem k tomu, že se pro aplikace v místech, kde venkovní teplota klesá pod -3 °C, doporučuje předehřev, resp. v místech, kde venkovní teplota klesá pod -10 °C, je předehřev nutný na zabezpečení vyváženého a spolehlivého řešení, součástí širokého příslušenství jsou i volitelné elektrické a vodní ohřívače.


V případě požadavku na vyšší filtraci je možné doplnit filtr s vyšší účinností.

Pro ovládání a monitorování parametrů z jakéhokoliv místa je možné zvolit dálkové bezdrátové ovládání, případně ovládat jednotku pomocí volně dostupné aplikace Dantherm Residential.






Příklad zapojení

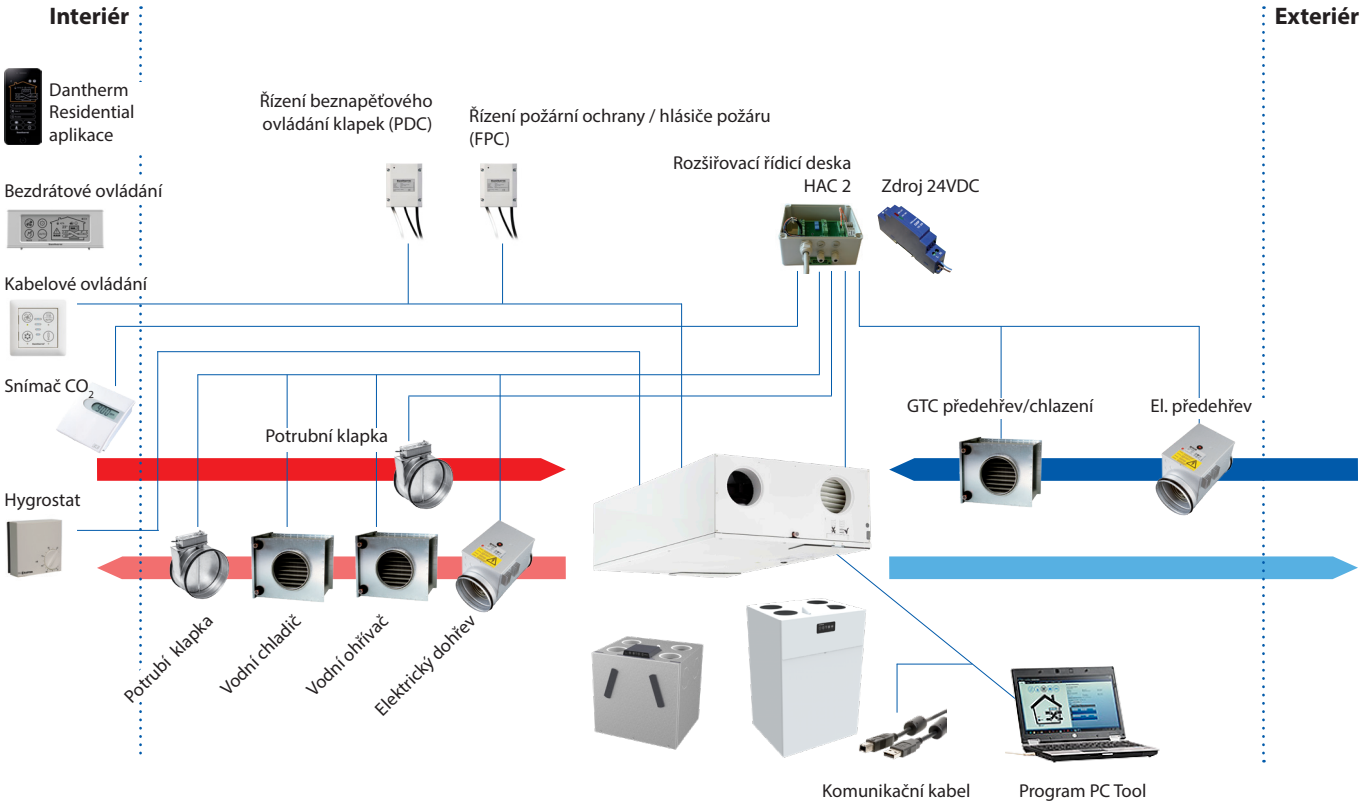

Zabudovaný ovládací panel na jednotkách HCV, RCV

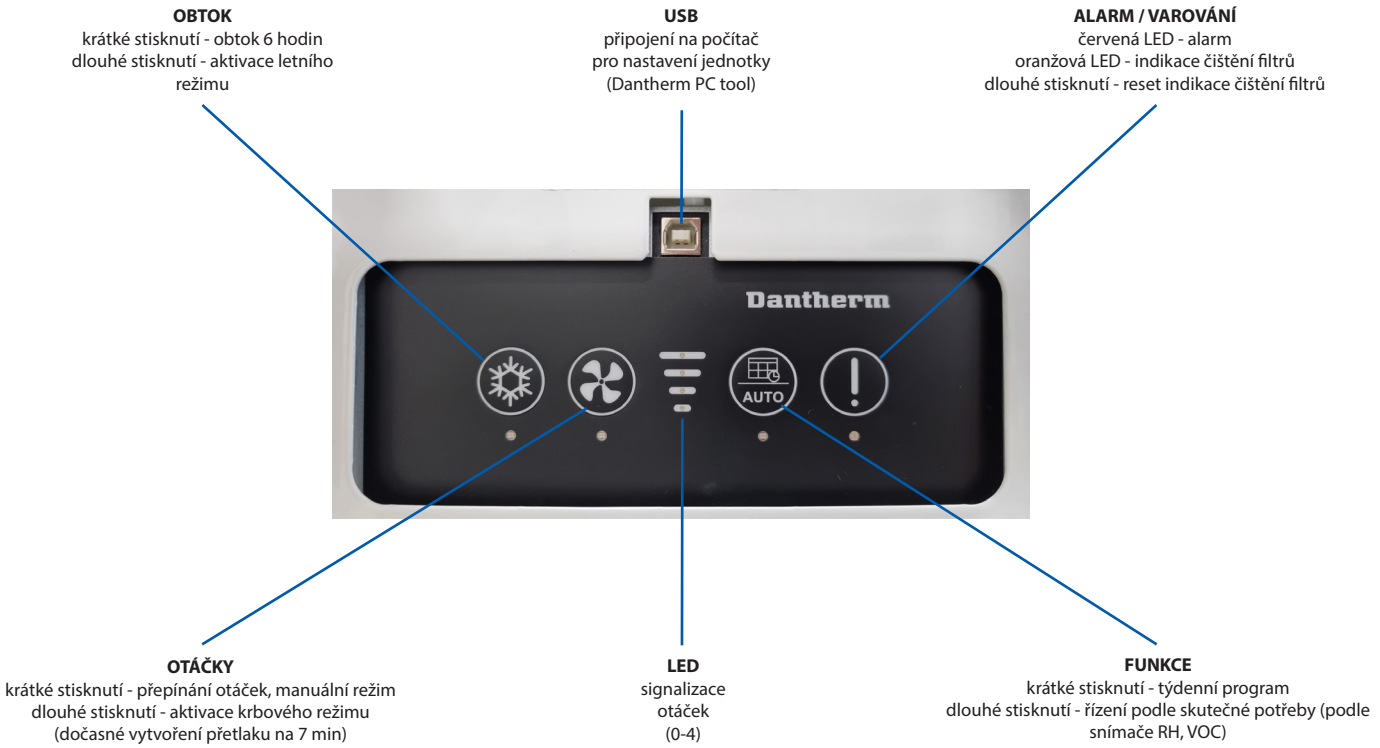

REZIDENČNÍ VĚTRACÍ JEDNOTKY


Rezidenční jednotky jsou primárně navrženy pro jedno a dvougenerační domy. Jednotky jsou dodávány kompletně s ovládacím panelem (kromě HCC *) a příslušenstvím pro nástěnnou/stropní montáž (v závislosti na modelu).

Jsou vybaveny protiproudým výměníkem pro vysokou účinnost a nízkou spotřebu energie (nízká hodnota SPI).

	Kód	Popis	Cena (bez DPH)
 **lakované opláštění** A+ A	6270087	**HCV 400 P1 - nástěnná instalace/instalace do skříňky** vzduchový výkon 50 až 400 / **380 m³/h** (provozní rozsah/max **při 100 Pa**) - protiproudý **plastový** výměník, levá/pravá konfigurace - vertikální instalace, vhodná pro montáž do skříňky 60x60cm, EC motory - připojení - 4x Ø160mm shora + 2x Ø160mm zdola - vzduchové filtry G4 50mm (čerstvý i odvodní vzduch) - zabudovaný snímač vlhkosti RH, zabudovaný ovládací panel - volitelný entalpický výměník --- doporučené příslušenství:	67 236 Kč
	6270057	**Snímač kvality vzduchu VOC, 480mm** Instalace do jednotky - monitorování VOC (těkavých organických látek) v odvodním vzduchu a na základě naměřených hodnot automatické přizpůsobení vzduchového výkonu pro dosažení co nejvyšší kvality ovzduší.	7 436 Kč
	6270038	**El. předehřev (spirála), 1400W** Instalace do jednotky - ohřev nasávaného vzduchu, pro zabezpečení vyváženého a spolehlivého řešení při nízkých venkovních teplotách.	3 718 Kč
 **lakované opláštění** A+ A	6270090	**HCV 400 E1 - nástěnná instalace/instalace do skříňky** vzduchový výkon 50 až 340 / **330 m³/h** (provozní rozsah/max **při 100 Pa**) - protiproudý **entalpický** výměník, levá/pravá konfigurace - vertikální instalace, vhodná pro montáž do skříňky 60x60cm, EC motory - připojení - 4x Ø160mm shora + 2x Ø160mm zdola - vzduchové filtry G4 50mm (čerstvý i odvodní vzduch) - zabudovaný snímač vlhkosti RH, zabudovaný ovládací panel - zabudovaný el. předehřev (spirála) 1400W --- doporučené příslušenství:	92 794 Kč
	6270057	**Snímač kvality vzduchu VOC, 480mm** Instalace do jednotky - monitorování VOC (těkavých organických látek) v odvodním vzduchu a na základě naměřených hodnot automatické přizpůsobení vzduchového výkonu pro dosažení co nejvyšší kvality ovzduší.	7 436 Kč
 **lakované opláštění** A+ A	6270093	**HCV 460 P2 - nástěnná instalace/instalace do skříňky** vzduchový výkon 50 až 460 / **460 m³/h** (provozní rozsah/max **při 100 Pa**) - protiproudý **plastový** výměník, levá/pravá konfigurace - vertikální instalace, vhodná pro montáž do skříňky 60x60cm, EC motory - připojení - 4x Ø160mm shora + 2x Ø160mm zdola - vzduchové filtry G4 50mm (čerstvý i odvodní vzduch) - zabudovaný snímač vlhkosti RH, zabudovaný ovládací panel - volitelný entalpický výměník --- doporučené příslušenství:	73 424 Kč
	6270057	**Snímač kvality vzduchu VOC, 480mm** Instalace do jednotky - monitorování VOC (těkavých organických látek) v odvodním vzduchu a na základě naměřených hodnot automatické přizpůsobení vzduchového výkonu pro dosažení co nejvyšší kvality ovzduší.	7 436 Kč
	6270050	**El. předehřev (spirála), 1850W** Instalace do jednotky - ohřev nasávaného vzduchu, pro zabezpečení vyváženého a spolehlivého řešení při nízkých venkovních teplotách.	3 718 Kč
 **opláštění pozink** A+ A	6270096	**HCV 460 E1 - nástěnná instalace/instalace do skříňky** vzduchový výkon 50 až 460 / **460 m³/h** (provozní rozsah/max **při 100 Pa**) - protiproudý **entalpický** výměník, levá/pravá konfigurace - vertikální instalace, vhodná pro montáž do skříňky 60x60cm, EC motory - připojení - 4x Ø160mm shora + 2x Ø160mm zdola - vzduchové filtry G4 50mm (čerstvý i odvodní vzduch) - zabudovaný snímač vlhkosti RH, zabudovaný ovládací panel --- doporučené příslušenství:	95 186 Kč
	6270057	**Snímač kvality vzduchu VOC, 480mm** Instalace do jednotky - monitorování VOC (těkavých organických látek) v odvodním vzduchu a na základě naměřených hodnot automatické přizpůsobení vzduchového výkonu pro dosažení co nejvyšší kvality ovzduší.	7 436 Kč
	6270050	**El. předehřev (spirála), 1850W** Instalace do jednotky - ohřev nasávaného vzduchu, pro zabezpečení vyváženého a spolehlivého řešení při nízkých venkovních teplotách.	3 718 Kč

	Kód	Popis	Cena (bez DPH)
 opláštění pozink A+ A	6270099	**RCV 320 P1 - nástěnná instalace/do atiky** vzduchový výkon 50 až 320 / **320 m³/h** (provozní rozsah/max **při 100 Pa**) - protiproudý **plastový** výměník, levá/pravá konfigurace - vertikální instalace, EC motory - připojení - 8x Ø125mm (shora/zboku volitelné), 2 oválné 68x163mm zdola - vzduchové filtry G4 50mm (čerstvý i odvodní vzduch) - zabudovaný snímač vlhkosti RH, zabudovaný ovládací panel - vhodné i pro instalaci do podkroví s okolní teplotou -12 °C až 45 °C --- doporučené příslušenství:	65 936 Kč
	6270057	**Snímač kvality vzduchu VOC, 480mm***	7 436 Kč
	6270053	**El. předehřev (spirála), 900W****	3 588 Kč
 opláštění pozink A+ A	6270113	**RCV 320 E2-CF - nástěnná instalace/do atiky** vzduchový výkon 50 až 310 / **310 m³/h** (provozní rozsah/max **při 100 Pa**) - protiproudý **entalpický** výměník, levá/pravá konfigurace - vertikální instalace, EC motory - připojení - 8x Ø125mm (shora/zboku volitelné), 2 oválné 68x163mm zdola - vzduchové filtry G4 50mm (čerstvý i odvodní vzduch) - zabudovaný snímač vlhkosti RH, zabudovaný ovládací panel - vhodné i pro instalaci do podkroví s okolní teplotou -12 °C až 45 °C --- doporučené příslušenství:	77 688 Kč
	6270057	**Snímač kvality vzduchu VOC, 480mm***	7 436 Kč
	6270053	**El. předehřev (spirála), 900W****	3 588 Kč
 opláštění pozink A+ A	6270114	**RCV 480 P1-CF - nástěnná instalace/do atiky** vzduchový výkon 80 až 510 / **510 m³/h** (provozní rozsah/max **při 100 Pa**) - protiproudý **plastový** výměník, levá/pravá konfigurace - vertikální instalace, EC motory - připojení - 8x Ø200mm (shora/zboku volitelné) - vzduchové filtry G4 50mm (čerstvý i odvodní vzduch) - zabudovaný snímač vlhkosti RH, zabudovaný ovládací panel - vhodné i pro instalaci do podkroví s okolní teplotou -12 °C až 45 °C --- doporučené příslušenství:	78 390 Kč
	6270057	**Snímač kvality vzduchu VOC, 480mm***	7 436 Kč
	6270068	**El. předehřev (spirála), 1850W****	4 498 Kč
 opláštění pozink A+ A	6270101	**RCV 480 E2-CF - nástěnná instalace/do atiky** vzduchový výkon 80 až 490 / **490 m³/h** (provozní rozsah/max **při 100 Pa**) - protiproudý **entalpický** výměník, levá/pravá konfigurace - vertikální instalace, EC motory - připojení - 8x Ø200mm (shora/zboku volitelné) - vzduchové filtry G4 50mm (čerstvý i odvodní vzduch) - zabudovaný snímač vlhkosti RH, zabudovaný ovládací panel - vhodné i pro instalaci do podkroví s okolní teplotou -12 °C až 45 °C --- doporučené příslušenství:	98 878 Kč
	6270057	**Snímač kvality vzduchu VOC, 480mm***	7 436 Kč
	6270068	**El. předehřev (spirála), 1850W****	4 498 Kč
 opláštění pozink A+ A	6270115	**RCV 640 P2-CF - nástěnná instalace/do atiky** vzduchový výkon 80 až 640 / **640 m³/h** (provozní rozsah/max **pri 100 Pa**) - protiprúdový **plastový** rekuperátor, ľavá/pravá konfigurácia - vertikální instalace, EC motory - připojení - 8x Ø200mm (shora/zboku volitelné) - vzduchové filtry G4 50mm (čerstvý i odvodní vzduch) - zabudovaný snímač vlhkosti RH, zabudovaný ovládací panel - vhodné i pro instalaci do podkroví s okolní teplotou -12 °C až 45 °C --- doporučené příslušenství:	83 356 Kč
	6270057	**Snímač kvality vzduchu VOC, 480mm***	7 436 Kč
	6270068	**El. předehřev (spirála), 1850W****	4 498 Kč

* snímač VOC - instalace do jednotky - monitorování VOC (těkavých organických látek) v odvodním vzduchu a na základě naměřených hodnot automatické přizpůsobení vzduchového výkonu pro dosažení co nejvyšší kvality ovdzuší
** - el. spirála - instalace do jednotky - ohřev nasávaného vzduchu, pro zabezpečení vyváženého a spolehlivého řešení při nízkých venkovních teplotách

	Kód	Popis	Cena (bez DPH)
 opláštění pozink	6270083	**RCC 220 P2 - stropní/nástěnná horizontální nebo vertikální instalace** vzduchový výkon 45 až 220 / **170 m³/h** (provozní rozsah/max **při 100 Pa**) - protiproudý **plastový** výměník, levá/pravá konfigurace, EC motory - podstropní skrytá / horizontální nebo vertikální nástěnná instalace - připojení - 8x Ø125mm (4x zepředu/4x zboku volitelné) - vzduchové filtry G4 50mm (čerstvý i odvodní vzduch) - zabudovaný snímač vlhkosti RH, zabudovaný ovládací panel --- doporučené příslušenství:	59 540 Kč
	6270057	**Snímač kvality vzduchu VOC, 480mm** Instalace do jednotky - monitorování VOC (těkavých organických látek) v odvodním vzduchu a na základě naměřených hodnot automatické přizpůsobení vzduchového výkonu pro dosažení co nejvyšší kvality ovzduší.	7 436 Kč
A+ A	6270066	**Externí el. předehřev, Ø125mm, 900W** Instalace do potrubí - ohřev nasávaného vzduchu, pro zabezpečení vyváženého a spolehlivého řešení při nízkých venkovních teplotách.	8 268 Kč
 lakované opláštění	6270078	**HCC 2 P1 - stropní instalace/nástěnná instalace** vzduchový výkon 50 až 270 / **260 m³/h** (provozní rozsah/max **při 100 Pa**) - protiproudý **plastový** výměník, levá/pravá konfigurace - podstropní skrytá/nástěnná instalace, EC motory - připojení - 2x Ø125mm na obou koncích - vzduchové filtry G4 50mm (čerstvý i odvodní vzduch) - bez snímače vlhkosti RH, bez ovládání (potřeba objednat ovladač) --- doporučené příslušenství:	63 388 Kč
	113118-2	**Snímač vlhkosti RH, 700mm** Instalace do jednotky - sledování vlhkosti, pro řízení podle skutečné potřeby.	2 548 Kč
	6270059	**Snímač kvality vzduchu VOC, 700mm** Instalace do jednotky - monitorování VOC (těkavých organických látek) v odvodním vzduchu a na základě naměřených hodnot automatické přizpůsobení vzduchového výkonu pro dosažení co nejvyšší kvality ovzduší.	7 436 Kč
A+ A	6270066	**Externí el. předehřev, Ø125mm, 900W** Instalace do potrubí - ohřev nasávaného vzduchu, pro zabezpečení vyváženého a spolehlivého řešení při nízkých venkovních teplotách.	8 268 Kč
 opláštění pozink	6270079	**HCC 360 P2 - stropní instalace/nástěnná instalace** vzduchový výkon 50 až 360 / **360 m³/h** (provozní rozsah/max **při 100 Pa**) - protiproudý **plastový** výměník, levá/pravá konfigurace - podstropní skrytá/nástěnná instalace, EC motory - připojení - 2x Ø125mm na obou koncích - vzduchové filtry G4 50mm (čerstvý i odvodní vzduch) - zabudovaný snímač vlhkosti RH, bez ovládání (potřeba objednat ovladač) --- doporučené příslušenství:	66 248 Kč
	6270059	**Snímač kvality vzduchu VOC, 700mm** Instalace do jednotky - monitorování VOC (těkavých organických látek) v odvodním vzduchu a na základě naměřených hodnot automatické přizpůsobení vzduchového výkonu pro dosažení co nejvyšší kvality ovzduší.	7 436 Kč
A	6270066	**Externí el. předehřev, Ø125mm, 900W** Instalace do potrubí - ohřev nasávaného vzduchu, pro zabezpečení vyváženého a spolehlivého řešení při nízkých venkovních teplotách.	8 268 Kč
 opláštění pozink	6270080	**HCC 360 E1 - stropní instalace/nástěnná instalace** vzduchový výkon 50 až 360 / **360 m³/h** (provozní rozsah/max **při 100 Pa**) - protiproudý **entalpický** výměník - podstropní skrytá instalace, EC motory - připojení - 2x Ø125mm na obou koncích - vzduchové filtry G4 50mm (čerstvý i odvodní vzduch) - zabudovaný snímač vlhkosti RH - bez ovládání (potřeba objednat ovladač) --- doporučené příslušenství:	92 456 Kč
	6270059	**Snímač kvality vzduchu VOC, 700mm** Instalace do jednotky - monitorování VOC (těkavých organických látek) v odvodním vzduchu a na základě naměřených hodnot automatické přizpůsobení vzduchového výkonu pro dosažení co nejvyšší kvality ovzduší.	7 436 Kč
A	6270066	**Externí el. předehřev, Ø125mm, 900W** Instalace do potrubí - ohřev nasávaného vzduchu, pro zabezpečení vyváženého a spolehlivého řešení při nízkých venkovních teplotách.	8 268 Kč

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Volitelné příslušenství pro zabudovanou nebo externí instalaci.

Ovládání

	Kód	Popis	HCV 400	HCV 460	RCV 320	RCV 480	RCV 640	RCC 220	HCC 2	HCC 360	Cena (bez DPH)
	-	**Dantherm Residential aplikace** Aplikace umožňující ovládání jednotky pomocí smart zařízení. Jednotku je potřeba připojit LAN kabelem na lokální router.	●	●	●	●	●	●	●	●	zdarma
	6270110	**Bezdrátový ovladač, HRC 4** Dálkové ovládání: manuální provoz, řízení podle skutečné potřeby, řízení podle týdenního programu, manuální obtok, noční režim, krbový režim, menu pro instalaci atd.	●	●	●	●	●	●	●	●	8 892 Kč
	6270004	**Kabelový ovladač, HCP 11** Dálkové ovládání: manuální provoz, řízení podle skutečné potřeby, řízení podle týdenního programu, letní režim, manuální obtok, krbový režim, nastavení vzduchových výkonů, akustický alarm. Dodávaný se 6m kabelem.	●	●	●	●	●	●	●	●	4 550 Kč
		**Sada Dantherm PC Tool, HPT 1** Program má menu pro uživatele i instalatéra, kde je možné nakalibrovat jednotku, připojovat doplňkové příslušenství, upravovat různá uživatelská nastavení, sledovat a resetovat alarmy.	●	●	●	●	●	●	●	●	na poptání
	113118-2	**Snímač vlhkosti RH, 700mm** Sledování relativní vlhkosti, pro řízení podle skutečné potřeby.							●	●	2 548 Kč
	6270059	**Snímač kvality vzduchu VOC, 700mm** Monitorování VOC (těkavých organických látek) v odvodním vzduchu a na základě naměřených hodnot automatické přizpůsobení vzduchového výkonu pro dosažení co nejvyšší kvality ovdzuší.							●	●	7 436 Kč
	6270062	**Snímač vlhkosti RH, 480mm** Sledování relativní vlhkosti, pro řízení podle skutečné potřeby.	●	●	●	●	●	●			2 938 Kč
	6270057	**Snímač kvality vzduchu VOC, 480mm** Monitorování VOC (těkavých organických látek) v odvodním vzduchu a na základě naměřených hodnot automatické přizpůsobení vzduchového výkonu pro dosažení co nejvyšší kvality ovdzuší.	●	●	●	●	●	●			7 436 Kč

Ovládání

	Kód	Popis	HCV 400	HCV 460	RCV 320	RCV 480	RCV 640	RCC 220	HCC 2	HCC 360	Cena (bez DPH)
	6270036	**Řízení klapek (PDC)** Pro připojení beznapěťového ON/OFF ovládání pohonu pro klapku. Možné připojit až 4 PDC na jednu jednotku.	●	●	●	●	●	●	●	●	6 318 Kč
	6270035	**Řízení pro požární ochranu (FPC)** Připojení požárních klapek / hlásičů požáru. Možné připojit až 4 FPC na jednu jednotku.	●	●	●	●	●	●	●	●	6 318 Kč
	6270016	**Rozšiřovací řídicí deska, HAC 2** Připojení pro: předehřev, dohřev, geotermální chlazení, potrubní klapky, stop funkci, požární termostat, snímač CO_2, hygrostat a alarmy. Dodávané s 3m kabelem.	●	●	●	●	●	●	●	●	7 852 Kč

Tlumič hluku

	Kód	Popis	HCV 400	HCV 460	RCV 320	RCV 480	RCV 640	RCC 220	HCC 2	HCC 360	Cena (bez DPH)
	6270033	**Tlumič hluku** Snížení hluku ventilátoru a vzduchu. Montáž na vrchní část jednotky HCV 400, HCV 460. RAL 9016.	●	●							19 942 Kč


Entalpický výměník

	Kód	Popis	HCV 400 P1	HCV 460 P2	RCV 320 P1	RCV 480	RCV 640	RCC 220	HCC 2	HCC 360	Cena (bez DPH)
	6270043	**Entalpický výměník** Samostatné balení s potřebným příslušenstvím na instalaci (štítek, diagram atd).	●	●							32 448 Kč
	6270044	**Entalpický výměník** Samostatné balení s potřebným příslušenstvím na instalaci (štítek, diagram atd).			●						32 448 Kč
	6270112	**Entalpický výměník** Samostatné balení s potřebným příslušenstvím na instalaci (štítek, diagram atd).				●	●				34 138 Kč

Ohřívače pro předehřev a dohřev

	Kód	Popis	HCV 400	HCV 460	RCV 320	RCV 480	RCV 640	RCC 220	HCC 2	HCC 360	Cena (bez DPH)
	6270005	**Vodní topný výměník, Ø125mm** Sada obsahuje výměník 2RR, 2cestný vodní ventil, 0-10V servopohon, 230V/24V AC trafo, potrubní snímač a snímač pro protimrazovou ochranu. Vyžaduje rozšiřovací desku HAC 2.			●			●	●	●	27 924 Kč
 servopohon	6270006	**Vodní topný výměník, Ø160mm** Sada obsahuje výměník 2RR, 2cestný vodní ventil, 0-10V servopohon, 230V/24V AC trafo, potrubní snímač a snímač pro protimrazovou ochranu. Vyžaduje rozšiřovací desku HAC 2.	●	●	●			●	●	●	28 834 Kč
 2-cestný ventil											
 230V/24V AC trafo	6270007	**Vodní topný výměník, Ø250mm** Sada obsahuje výměník 2RR, 2cestný vodní ventil, 0-10V servopohon, 230V/24V AC trafo, potrubní snímač a snímač pro protimrazovou ochranu. Vyžaduje rozšiřovací desku HAC 2.				●	●				35 646 Kč
	6270038	**El. předehřev (spirála), 1400W** Na zabudování do jednotky.	●								3 718 Kč
	6270050	**El. předehřev (spirála), 1850W** Na zabudování do jednotky.		●							3 718 Kč
	6270053	**El. předohřev (spirála), 900W** Na zabudování do jednotky.			●						3 588 Kč
	6270068	**El. předohřev (spirála), 1850W** Na zabudování do jednotky.				●	●				4 498 Kč
	6270008	**Potrubní el. dohřev, Ø125mm, 900W, autonomní zabudované ovládání** Sada obsahuje 900W el. ohřívač s potrubním snímačem a zabudovaným termostatem s rozsahem nastavení 0-30°C. Autonomní ovládání výkonu zabudovaným termostatem na základě nastavené teploty. Nutné samostatné napájení 1x230V. Vyžaduje externí spínač průtoku vzduchu.			●			●	●	●	17 212 Kč
	6270009	**Potrubní el. dohřev, Ø160mm, 1200W, autonomní zabudované ovládání** Sada obsahuje 1200W el. ohřívač s potrubním snímačem a zabudovaným termostatem s rozsahem nastavení 0-30°C. Autonomní ovládání výkonu zabudovaným termostatem na základě nastavené teploty. Nutné samostatné napájení 1x230V. Vyžaduje externí spínač průtoku vzduchu.	●	●	●						18 122 Kč
	6270106	**Potrubní el. dohřev, Ø250mm, 1800W, autonomní zabudované ovládání** Sada obsahuje 1800W el. ohřívač s potrubním snímačem a zabudovaným termostatem s rozsahem nastavení 0-30°C. Autonomní ovládání výkonu zabudovaným termostatem na základě nastavené teploty. Nutné samostatné napájení 1x230V. Vyžaduje externí spínač průtoku vzduchu.				●	●				21 502 Kč

Ohřívače pro předehřev a dohřev

	Kód	Popis	HCV 400	HCV 460	RCV 320	RCV 480	RCV 640	RCC 220	HCC 2	HCC 360	Cena (bez DPH)
	6270066	**Potrubní el. předehřev, Ø125mm, 900W** EPP box s integrovaným 900W el. ohřívačem.			●			●	●	●	8 268 Kč
	6270031	**Potrubní el. dohřev/předehřev, Ø160mm, 900W, externí ovládání 0-10V** Sada obsahuje 900W el. ohřívač s potrubním snímačem a ovládáním výkonu externím signálem 0-10V. Vyžaduje řízení pomocí rozšiřovací řídicí desky HAC 2, která ho může řídit jako dohřev nebo předehřev. Nutné samostatné napájení 1x230V.	●	●	●			●	●	●	13 962 Kč
	6270027	**Potrubní snímač teploty TG-360** (povinný pro 6270031)									2 470 Kč
	6270012	**Potrubní el. dohřev/předehřev, Ø250mm, 1800W, externí ovládání 0-10V** Sada obsahuje 1800W el. ohřívač s potrubním snímačem a ovládáním výkonu externím signálem 0-10V. Vyžaduje řízení pomocí rozšiřovací řídicí desky HAC 2, která ho může řídit jako dohřev nebo předehřev. Nutné samostatné napájení 1x230V.				●	●				18 122 Kč



HCV 400 (montáž do skříňky)

Jiné

	Kód	Popis	HCV 400	HCV 460	RCV 320	RCV 480	RCV 640	RCC 220	HCC 2	HCC 360	Cena (bez DPH)
	6270020	**Čerpadlo kondenzátu pro HCC 2** Navržené pro montáž na jednotky HCC 2, pokud není možné odvést kondenzát samospádem.							●		11 232 Kč
	6270049	**Čerpadlo kondenzátu pro HCC 260, 360** Navržené pro montáž na jednotky HCC 260, 360, pokud není možné odvést kondenzát samospádem.						●		●	11 232 Kč
	6270022	**USB kabel, 3m** USB kabel na připojení do PC na komunikaci s programem Dantherm PC Tool (HPT 1).	●	●	●	●	●	●	●	●	728 Kč
	6270041	**Prodlužovací kabel pro HCP 11, 20m** Prodlužovací kabel pro ovladač HCP 11.	●	●	●	●	●	●	●	●	3 172 Kč
	6270017	**Sada na kalibraci jednotky** Kalibrační sada pro nastavení průtoků vzduchu (vyžaduje externí měřič tlakové diference).	●	●	●	●	●	●	●	●	1 378 Kč

Montážní příslušenství


	Kód	Popis	HCV 400	HCV 460	RCV 320	RCV 480	RCV 640	RCC 220	HCC 2	HCC 360	Cena (bez DPH)
	6270046	**Podstavce** Výška 120mm + nastavitelné nožičky. RAL 9016.	●								5 070 Kč
	6270070	**Podstavce** Výška 130mm + nastavitelné nožičky. Pozink.		●	●	●	●				4 134 Kč
	6270037	**Montážní šablona** Na předpřípravu potrubí bez potřeby jednotky, obsahuje 2x šablonu a 2x nástěnnou konzoli.	●	●							8 918 Kč



HCC 2 (skrytá montáž do stropu)

Filtrační sady

Standardně jsou jednotky vybaveny panelovými filtry G4 s tloušťkou 50mm pro čerstvý i odvodní vzduch, což splňuje potřeby většiny instalací. Díky kompaktnosti filtrů je za normálních podmínek není třeba čistit častěji než 2x ročně. V případě požadavku na vyšší třídu filtrace je možné doobjednat na čerstvý vzduch filtr třídy F7 (filtrace alergenů a malých částic).

	Kód	Popis	HCV 400	HCV 460	RCV 320	RCV 480	RCV 640	RCC 220	HCC 2	HCC 360	Cena (bez DPH)
	098346	**HCV 400/460 - sada panelových filtrů, F7/G4** 1x ePM1 55% (F7) + 1x ISO C75% (G4).	●	●							3 484 Kč
	098347	**HCV 400/460 - sada panelových filtrů, G4** 2x ISO C75% (G4).	●	●							2 132 Kč
	055183	**HCV 400/460 - sada panelových filtrů, G4+uhlík** 1x ISO C75% (G4) + 1x ISO C65% (G4) uhlíkový.	●	●							3 224 Kč
	111174	**RCV 320 - sada panelových filtrů, F7/G4** 1x ePM1 60% (F7) + 1x ISO C75% (G4).			●						2 418 Kč
	111175	**RCV 320 - sada panelových filtrů, G4** 2x ISO C75% (G4).			●						1 872 Kč
	090272	**HCC 2, 360 - sada panelových filtrů, F7/G4** 1x ePM1 70% (F7) + 1x ISO C75% (G4).							●	●	2 132 Kč
	088643	**HCC 2, 360 - sada panelových filtrů, G4** 2x ISO C75% (G4).							●	●	1 612 Kč
	055182	**HCC 2, 360 - sada panelových filtrů, G4 + uhlík** 1x ISO C75% (G4) + 1x ISO C65% (G4) uhlíkový.							●	●	2 418 Kč
	30101544	**RCC 220 - sada panelových filtrů, G4** 2x ISO C75% (G4).						●			1 872 Kč
	30101547	**RCC 220 - sada panelových filtrů, F7/G4** 1x ePM1 70% (F7) + 1x ISO C75% (G4).						●			2 132 Kč

Dantherm®
CLIMATE SOLUTIONS

CHLAZENÍ TECHNOLOGIÍ ODVLHČOVÁNÍ **VĚTRÁNÍ** MOBILNÍ VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ

Společnost Dantherm je předním světovým výrobcem odvlhčovacích jednotek, větracích jednotek, mobilních vytápěcích a chladicích jednotek a také přesné klimatizace pro chlazení technologií.

Společnost byla založena v roce 1958. Dnes si udržuje důležitou pozici na trzích nejen Evropy, ale i světa a její produkty jsou všeobecně vnímány jako technologické etalony ve svých oborech. Dokonalá technická provedení, kvalitní továrenská vyhotovení a dlouhá životnost jdou ruku v ruce s kvalitní technickou podporou od lokálních importérů výrobců, kteří jsou pečlivě vybráni a školeni pro co nejlepší technickou podporu každého výrobku.

Více než 60 let zkušeností s vývojem a produkcí vysoce specializovaných zařízení pomohlo společnosti zaměřit se na efektivitu a úspornost provozu všech svých zařízení, což je v dnešní době rostoucích cen energií jeden z nejdůležitejších aspektů.

Všechny produkty Dantherm jsou vyráběny ve vlastní továrně na okraji dánského města Skive, kde také probíhá vývoj a testování nových produktů. Výběr subdodavatelů je stejně přísný a precizní jako samotná kompletizace. Proto Dantherm spolupracuje s předními výrobci komponentů, jako je Heatex (výměníky), Mitsubishi (kompresory), Danfoss (prvky chladicího okruhu a kompresory) nebo Ziehl-Abegg (ventilátory). Dánský smysl pro dokonalost a detail provedení poskytuje jistotu, že zařízení budou pracovat bez poruchy po dlouhé roky.

Chlazení technologií
Kontrola prostředí s teplotně náchylnou elektronikou v rádiostanicích a telekomunikačních centrech. Zajišťování komplexních řešení pro telekomunikace a datacentra.

Odvlhčování
Mobilní a stacionární odvlhčovače pro vysušování různých aplikací, od prostorů poškozených povodněmi po soukromé bazény a wellness.

Větrání
Rozsáhlé větrací systémy s využitím v aquacentrech a budovách, jako jsou obchodní centra nebo kinosály, které potřebují pravidelnou výměnu vzduchu. V nabídce jsou i rezidenční větrací jednotky s vysoce účinnými výměníky.

Mobilní vytápění a chlazení
Produkty pro vytápění a chlazení stanů, zejména stanů používaných ozbrojenými silami a lekářskými organizacemi. Zákazníky jsou hlavně ozbrojené síly členských států NATO a výrobci stanů a obytných buněk.

CEN-D-RVRI-0926-CZ